



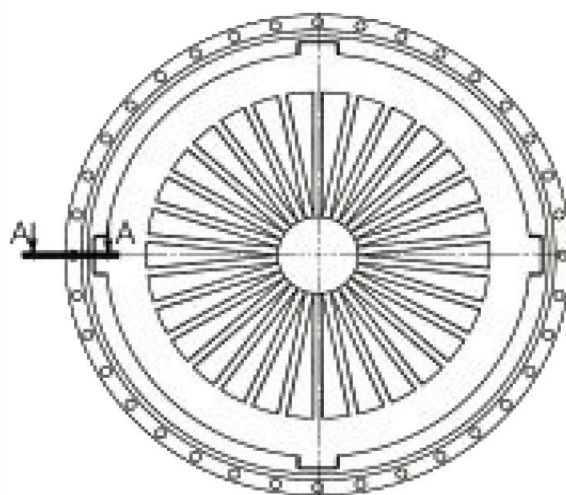

Šifra proizvoda	Nosivost	Svijetli otvor (mm)	Vanjske dimenzije (mm)	Visina (mm)
ID1077	A15	570	750	100

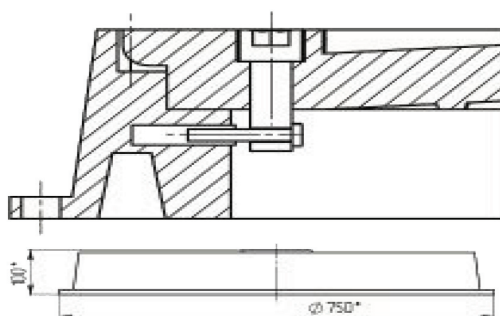

Nova linija kanalskih poklopaca odlikuje se kvalitetnom izradom, vrhunskim materijalima, jednostavnim rukovanjem i sigurnom uporabom.

Sukladnost s novim standardom HRN EN 124-6 zadovoljava sve potrebe koji su stavljeni pred projektante i izvođače radova.

Jednostavna ugradnja zadovoljit će sve zahtjeve izvođača, a mala težina olakšava rukovanje poklopcem u svim uvjetima.

Za sve upite u svezi tehničkih detalja i ponuda kontaktirajte nas na e-mail

hedone@hedone.hr

OSNOVNE ZNAČAJKE

Poklopac okna svijetle mjere 570 mm, za ugradnju na pješačke zone izveden iz polimera, kvadratni s kvadratnim okvirom.

Klasa nosivosti A15 (prema HRN EN 124-6), s manualnim zaključavanjem vijkom koji služi za lake rukovanje i protiv neovlaštenog korištenja

Tehnička dokumentacija i proizvodni postupak razvijaju se prema zahtjevima i propisima državnih standarda Vijeća EU EN 124 - 6

Vanjska mjera okvira poklopca je 750 mm, visina okvira 60 mm, ukupne mase min 15 kg.

KONKURENTSKE PREDNOSTI

- Jednostavnost i mali troškovi ugradnje
- Visoka čvrstoća konstrukcije
- Period jamstva najmanje 25 godina
- Proizvode koji štite okoliš i štede neobnovljive prirodne resurse
- Svi proizvodi izrađeni su od čistog polietilena bez dodatka pijeska
- 4 puta lakša od metala značajno smanjuje troškove ugradnje, održavanja i prijevoza
- Otpornost na agresivne sredine (temperature, kemikalije svjetlost)
- Vrlo niska toplinska vodljivost koja olakšava eksploataciju pri niskim i visokim temperaturama i sprječava gubitak topline
- Ručno zaključavanje s vijcima protiv neovlaštenog korištenja

DODATNE MOGUĆNOSTI

- zaključavanje
- dodatna oprema protiv otuđivanja
- ključ za otvaranje
- izvedba u 4 boje
- metalni dijelovi od nehrđajućeg čelika
- sredstvo za podmazivanje sistema zatvaranja




O NAMA

Razvoj novih i kvalitetnih proizvoda osnovni je cilj tvrtke Hedone. Osluškujući potrebe naših klijenata i zahtjeve moderne građevine razvili smo i ovu paletu proizvoda te smo već kroz par mjeseci dobili vrlo pozitivne povratne informacije o našim novim kanalskim poklopcima.


S Vama smo već više od 12 godina i nadamo se da ćemo i u budućnosti razvijati proizvode prema Vašim potrebama.

Naš novi poklopac PE fi 600 h=100 A15 je razvijen prema najnovijem standardu i testiran je na opterećenje od 5 tona.



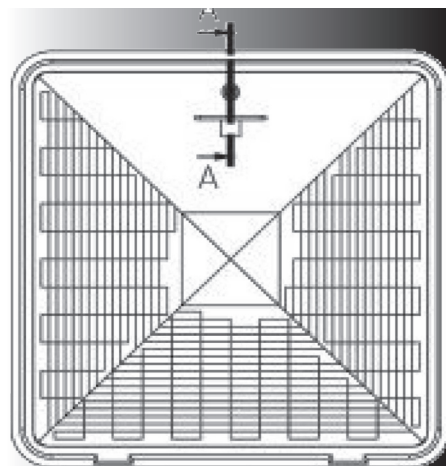

Šifra proizvoda	Nosivost	Svijetli otvor (mm)	Vanjske dimenzije (mm)	Visina (mm)
ID1077	A15	560x560	660x660	60

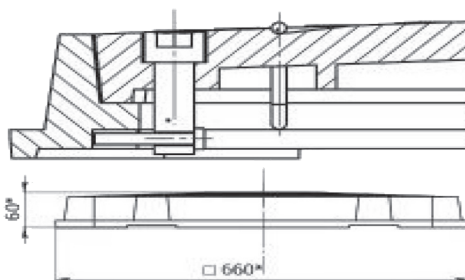

HEDONE 600*600MM POKLOPAC, POLIMER, ID1077 A15

Nova linija kanalskih poklopaca odlikuje se kvalitetnom izradom, vrhunskim materijalima, jednostavnim rukovanjem i sigurnom uporabom.

Sukladnost s novim standardom HRN EN 124-6 zadovoljava sve potrebe koji su stavljeni pred projektante i izvođače radova.

Jednostavna ugradnja zadovoljit će sve zahtjeve izvođača, a mala težina olakšava rukovanje poklopcem u svim uvjetima.

Za sve upite u svezi tehničkih detalja i ponuda kontaktirajte nas na e-mail

hedone@hedone.hr

OSNOVNE ZNAČAJKE

Poklopac okna svijetle mjere 560x560 mm, za ugradnju na pješačke zone izveden iz polimera, kvadratni s kvadratnim okvirom.

Klasa nosivosti A15 (prema HRN EN 124-6), s manualnim zaključavanjem vijkom i služi protiv neovlaštenog korištenja

Tehnička dokumentacija i proizvodni postupak razvijaju se prema zahtjevima i propisima državnih standarda Vijeća EU EN 124 - 6

Vanjska mjera okvira poklopca je 660x660 mm, visina okvira 60 mm, ukupne mase min 11 kg.

KONKURENTSKE PREDNOSTI

- Jednostavnost i mali troškovi ugradnje
- Visoka čvrstoća konstrukcije
- Period jamstva najmanje 25 godina
- Proizvode koji štite okoliš i štede neobnovljive prirodne resurse
- Svi proizvodi izrađeni su od čistog polietilena bez dodatka pijeska
- 4 puta lakša od metala značajno smanjuje troškove ugradnje, održavanja i prijevoza
- Otpornost na agresivne sredine (temperature, kemikalije svjetlost)
- Vrlo niska toplinska vodljivost koja olakšava eksploataciju pri niskim i visokim temperaturama i sprječava gubitak topline
- Ručno zaključavanje s vijcima protiv neovlaštenog korištenja

DODATNE MOGUĆNOSTI

- zaključavanje
- dodatna oprema protiv otuđivanja
- ključ za otvaranje
- izvedba u 4 boje
- metalni dijelovi od nehrđajućeg čelika
- sredstvo za podmazivanje sistema zatvaranja




O NAMA

Razvoj novih i kvalitetnih proizvoda osnovni je cilj tvrtke Hedone. Osluškujući potrebe naših klijenata i zahtjeve moderne građevine razvili smo i ovu paletu proizvoda te smo već kroz par mjeseci dobili vrlo pozitivne povratne informacije o našim novim kanalskim poklopcima.


S Vama smo već više od 12 godina i nadamo se da ćemo i u budućnosti razvijati proizvode prema Vašim potrebama.

Naš novi poklopac PE 600x600 A15 je razvijen prema najnovijem standardu i teži samo 11 kg.



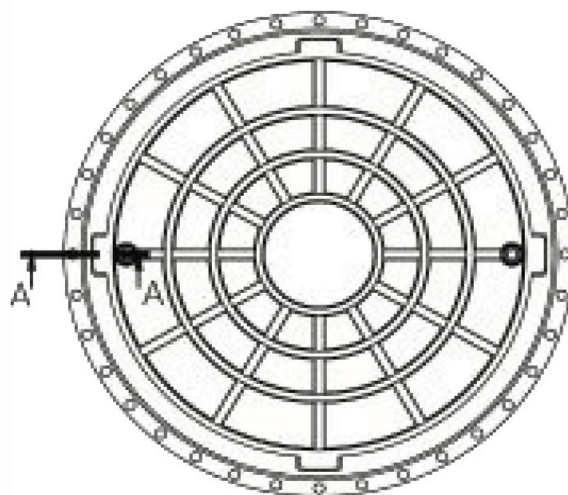

Šifra proizvoda	Nosivost	Svijetli otvor (mm)	Vanjske dimenzije (mm)	Visina (mm)
ID1077	A15	580	750	70

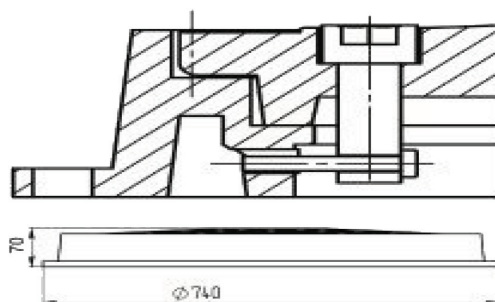

Nova linija kanalskih poklopaca odlikuje se kvalitetnom izradom, vrhunskim materijalima, jednostavnim rukovanjem i sigurnom uporabom.

Sukladnost s novim standardom HRN EN 124-6 zadovoljava sve potrebe koji su stavljeni pred projektante i izvođače radova.

Jednostavna ugradnja zadovoljit će sve zahtjeve izvođača, a mala težina olakšava rukovanje poklopcem u svim uvjetima.

Za sve upite u svezi tehničkih detalja i ponuda kontaktirajte nas na e-mail

hedone@hedone.hr

OSNOVNE ZNAČAJKE

Poklopac okna svijetle mjere 580 mm, za ugradnju na pješačke zone izveden iz polimera, okrugli s okruglim okvirom.

Klasa nosivosti A15 (prema HRN EN 124-6), s manualnim zaključavanjem vijkom koji služi za lake rukovanje i protiv neovlaštenog korištenja

Tehnička dokumentacija i proizvodni postupak razvijaju se prema zahtjevima i propisima državnih standarda Vijeća EU EN 124 - 6

Vanjska mjera okvira poklopca je 720 mm, visina okvira 70 mm, ukupne mase min 10,5 kg.

KONKURENTSKE PREDNOSTI

- Jednostavnost i mali troškovi ugradnje
- Visoka čvrstoća konstrukcije
- Period jamstva najmanje 25 godina
- Proizvode koji štite okoliš i štede neobnovljive prirodne resurse
- Svi proizvodi izrađeni su od čistog polietilena bez dodatka pijeska
- 4 puta lakša od metala značajno smanjuje troškove ugradnje, održavanja i prijevoza
- Otpornost na agresivne sredine (temperature, kemikalije svjetlost)
- Vrlo niska toplinska vodljivost koja olakšava eksploataciju pri niskim i visokim temperaturama i sprječava gubitak topline
- Ručno zaključavanje s vijcima protiv neovlaštenog korištenja

DODATNE MOGUĆNOSTI

- zaključavanje
- dodatna oprema protiv otuđivanja
- ključ za otvaranje
- izvedba u 3 boje
- metalni dijelovi od nehrđajućeg čelika
- sredstvo za podmazivanje sistema zatvaranja




O NAMA

Razvoj novih i kvalitetnih proizvoda osnovni je cilj tvrtke Hedone. Osluškujući potrebe naših klijenata i zahtjeve moderne građevine razvili smo i ovu paletu proizvoda te smo već kroz par mjeseci dobili vrlo pozitivne povratne informacije o našim novim kanalskim poklopcima.


S Vama smo već više od 12 godina i nadamo se da ćemo i u budućnosti razvijati proizvode prema Vašim potrebama.

Naš novi poklopac PE fi 600 h=70 A15 je razvijen prema najnovijem standardu i nudimo 3 različite izvedbe: zelena siva i antracit siva.





Šifra proizvoda	Nosivost	Svijetli otvor (mm)	Vanjske dimenzije (mm)	Visina (mm)
ID1078	A15	290	375x375	60

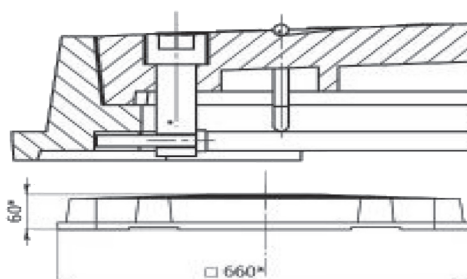

HEDONE 300*300MM POKLOPAC, POLIMER, ID1078 A15

Nova linija kanalskih poklopaca odlikuje se kvalitetnom izradom, vrhunskim materijalima, jednostavnim rukovanjem i sigurnom uporabom.

Sukladnost s novim standardom HRN EN 124-6 zadovoljava sve potrebe koji su stavljeni pred projektante i izvođače radova.

Jednostavna ugradnja zadovoljit će sve zahtjeve izvođača, a mala težina olakšava rukovanje poklopcem u svim uvjetima.

Za sve upite u svezi tehničkih detalja i ponuda kontaktirajte nas na e-mail

hedone@hedone.hr

OSNOVNE ZNAČAJKE

Poklopac okna svijetle mjere 290 mm, za ugradnju na pješačke zone izveden iz polimera, okrugli s kvadratnim okvirom.

Klasa nosivosti A15 (prema HRN EN 124-6), s manualnim zaključavanjem vijkom i služi protiv neovlaštenog korištenja

Tehnička dokumentacija i proizvodni postupak razvijaju se prema zahtjevima i propisima državnih standarda Vijeća EU EN 124 - 6

Vanjska mjera okvira poklopca je 375x375 mm, visina okvira 60 mm, ukupne mase min 3,2 kg.

KONKURENTSKE PREDNOSTI

- Jednostavnost i mali troškovi ugradnje
- Visoka čvrstoća konstrukcije
- Period jamstva najmanje 25 godina
- Proizvode koji štite okoliš i štede neobnovljive prirodne resurse
- Svi proizvodi izrađeni su od čistog polietilena bez dodatka pijeska
- 4 puta lakša od metala značajno smanjuje troškove ugradnje, održavanja i prijevoza
- Otpornost na agresivne sredine (temperature, kemikalije svjetlost)
- Vrlo niska toplinska vodljivost koja olakšava eksploataciju pri niskim i visokim temperaturama i sprječava gubitak topline
- Ručno zaključavanje s vijcima protiv neovlaštenog korištenja

DODATNE MOGUĆNOSTI

- zaključavanje
- dodatna oprema protiv otuđivanja
- ključ za otvaranje
- izvedba u 3 boje
- metalni dijelovi od nehrđajućeg čelika
- sredstvo za podmazivanje sistema zatvaranja



O NAMA

Razvoj novih i kvalitetnih proizvoda osnovni je cilj tvrtke Hedone. Osluškujući potrebe naših klijenata i zahtjeve moderne građevine razvili smo i ovu paletu proizvoda te smo već kroz par mjeseci dobili vrlo pozitivne povratne informacije o našim novim kanalskim poklopcima.

S Vama smo već više od 12 godina i nadamo se da ćemo i u budućnosti razvijati proizvode prema Vašim potrebama.

Naš novi poklopac PE300x300A15 je razvijen prema najnovijem standardu, a 2 vijka onemogućuju bilo kakvo neovlašteno korištenje.

