


**Tehnička uputa****KGK TANKOSLOJNI LAZURNI PREMAZ**Spremno  
za upotrebu


2-3 sloja



2-3 sloja

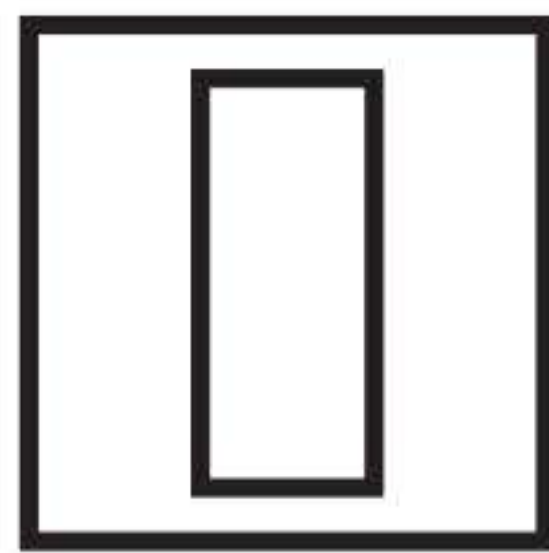

2-3 sloja

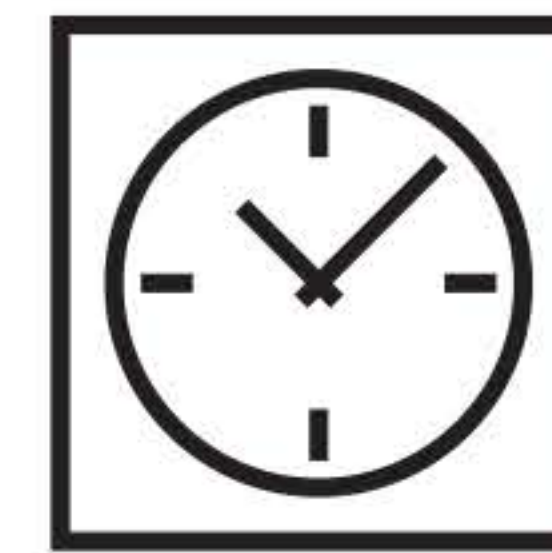Sušenje na 20°C  
12 sati

**Namjena proizvoda:** KGK TANKOSLOJNI LAZURNI PREMAZ s dodatkom voska štiti krovne konstrukcije, unutarnju i vanjsku građevnu stolariju, drvene pregrade i ostale drvene površine od vremenskih utjecaja.

**Karakteristike:**

- Struktura drveta ostaje vidljiva
- Ne sadrži biocide
- Otporan na vremenske utjecaje i UV zračenje

**Tehničke karakteristike:**

Boja: bezbojna, bor, hrast, kesten, mahagonij, tik, orah, palisander, ebanovina, bijeli, maslina; Gustoća: 0,82-0,85 g/cm<sup>3</sup>; Viskozitet: 12-18" F<sub>4</sub>

**Način upotrebe:** KGK TANKOSLOJNI LAZURNI PREMAZ se nanosi na suho, dobro obrušeno i otprašeno drvo. Kod obnavljanja starih premaza, koji su neoštećeni i dobro se drže podloge, površinu obrusite brusnim papirom. Premaze koji pucaju i ljušte se, potrebno je potpuno odstraniti. Prije upotrebe potrebno je dobro promiješati sadržaj u originalnoj posudi. KGK TANKOSLOJNI LAZURNI PREMAZ se nanosi valjkom, kistom, spužvom ili špricanjem, 2-3 sloja. Kist, valjak ili spužvu uvijek vucite u smjeru drvenih vlakana. Kada nanosite KGK TANKOSLOJNI LAZURNI PREMAZ vani, radite to prijedodne i rano poslijepodne kako bi premaz bio površinski suh prije večernje rose.

**Napomena:** Proizvod je lako zapaljiv! Prilikom rada obavezna je upotreba zaštitne opreme.

**Sušenje:** Na 20°C i relativnoj vlažnosti 65%: 12 sati.  
Međupremazni interval: 12-16 sati.

**Potrošnja:** 13-16 m<sup>2</sup>/l, ovisno o upojnosti drveta.

**HOS kategorija i granična vrijednost:** A(f) 700 g/l; maks. 695 g/l.

**Skladištenje:** Skladištiti u tvornički zatvorenoj ambalaži u suhim i dobro ventiliranim prostorima pri temperaturi od +5°C do +25°C.

**Rok trajanja:** 5 godina.